SHARP

必ず工事説明書および取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使い下さい。

DL-D003L

屋内用

必ず専用電源ユニットを使用してください。
（専用電源ユニットは次ページをご覧ください。）

ケーブル長さ (130)：コネクター含む

φ140

123

天井材

埋込穴 φ125$^{+2}_{-0}$

取付天井厚さ：5～25mm
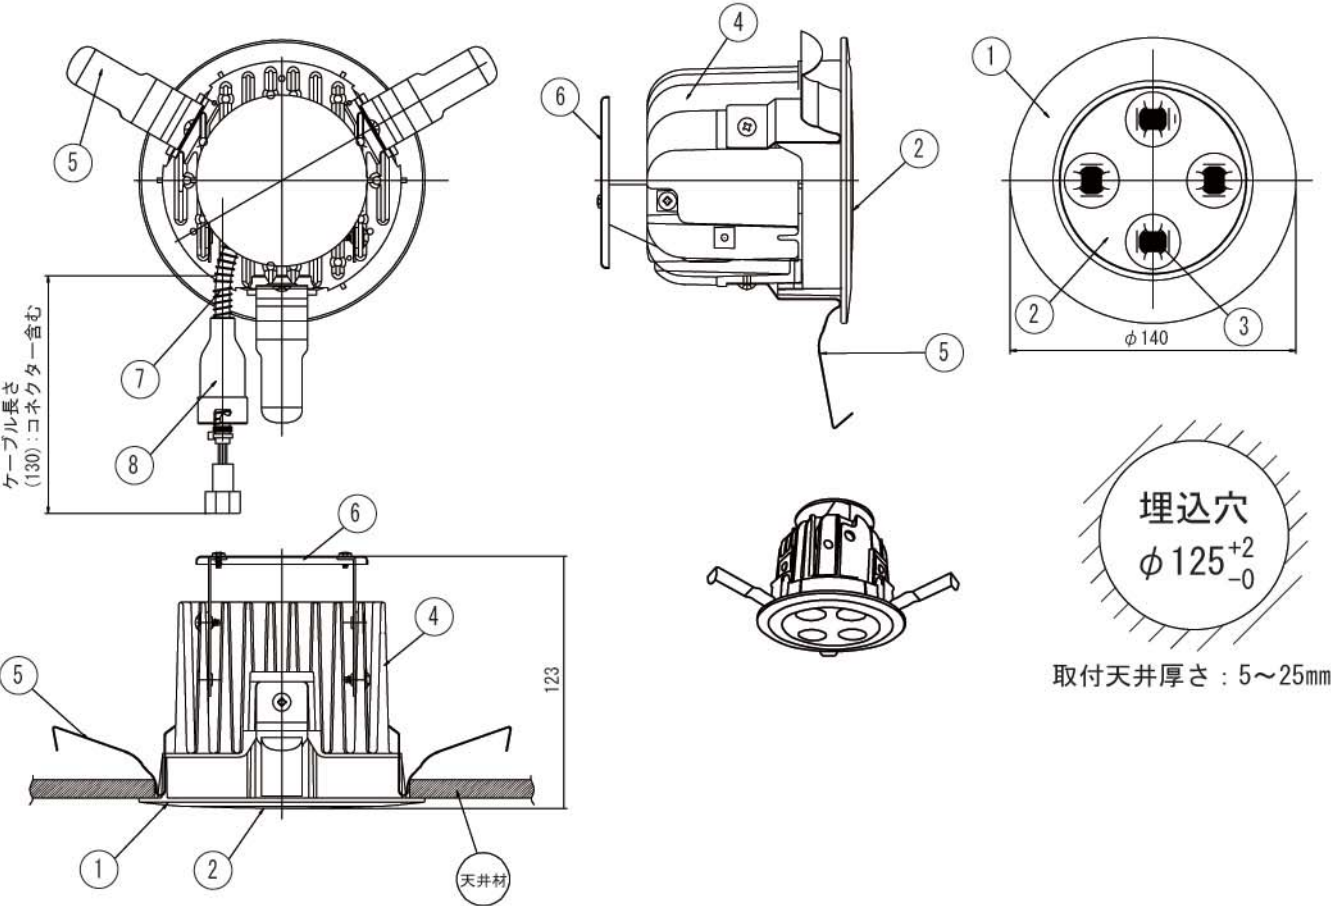
埋込孔寸法	φ125（-0/+2）
断熱材・防音材との距離	横方向：100mm以上　上方向：200mm以上
取付け時の必要天井裏高さ	220mm以上
取付可能天井厚	5～25mm

仕様

項目	特性
発光色	電球色　＊
色温度	2,800K　＊
器具光束	720lm　＊
ビーム角	70°　＊
設計寿命	40,000時間 （器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間。製品の寿命を保証するものではありません。）
定格消費電力	20.0W（電源分も含む）
定格入力電圧	AC100V/200V
電源周波数	50Hz/60Hz
質量	約1.1kg

パーツリスト

No.	部品名	員数	材質	備考
8	コネクターカバー	1	アルミニウム合金	-
7	LEDケーブル	1	-	-
6	ヒートシンクカバー	1	鋼板	-
5	取付ばね	3	ステンレス	-
4	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	塗装（黒色）
3	LEDモジュール	4	-	-
2	透過板	1	ポリカーボネート	透明　難燃仕様
1	化粧枠	1	ポリカーボネート	白色　難燃仕様

品名	ダウンライトLED照明（屋内用，透明パネル，100型）	単位 mm	3角図法
		備考	
形名	DL-D003L	図番：DL-D003L_S-01	承認 詠田　検印　作成 谷

＊LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

SHARP 必ず工事説明書および取扱説明書をよくお読みの上,正しくお使い下さい。

DL-D003L

屋内用

必ず専用LED照明装置を使用してください。
（専用LED照明装置は前ページをご覧ください。）

結線図

CN：コネクタ
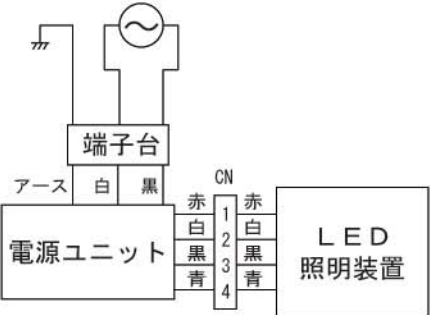
・送り容量は、端子台表示によらず3.7A以下で使用してください。
（容量オーバーした場合、火災、感電の原因）
[当社製ダウンライトLED照明の場合、DL-D003Lは16台までが目安]
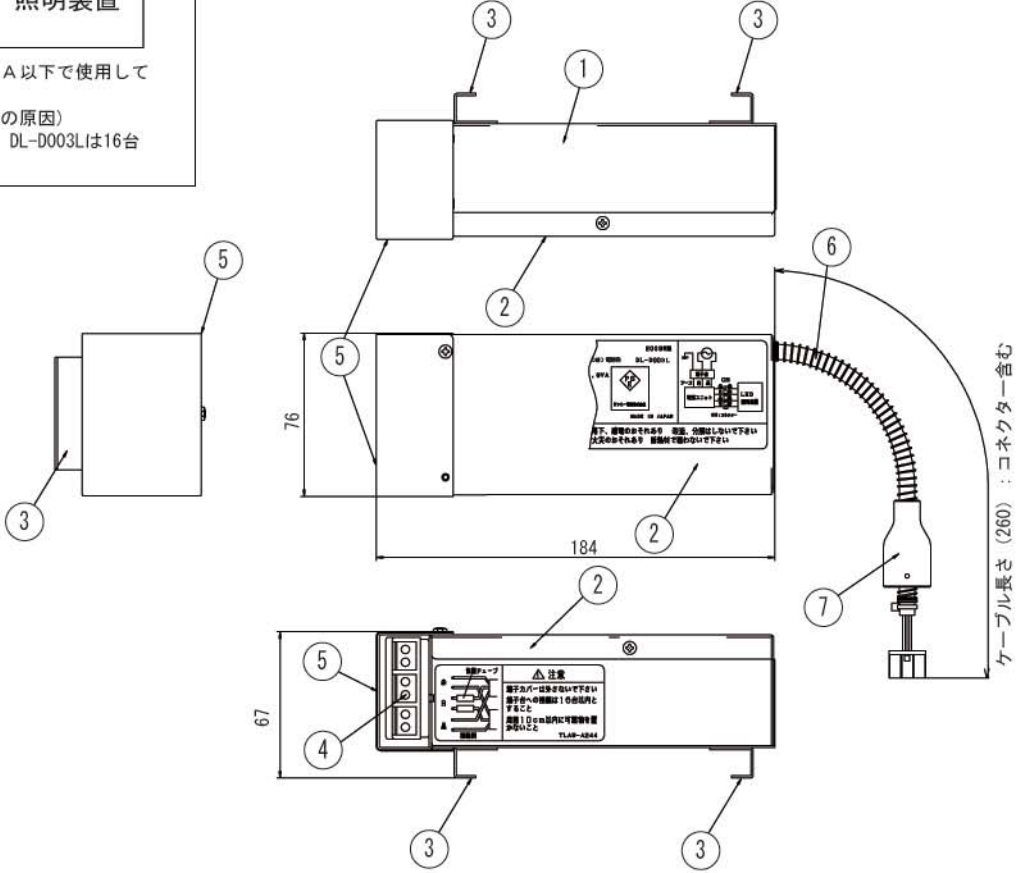
仕様	
項目	特性
定格入力電圧	AC100V/200V
定格入力容量	20.3VA/22.9VA
電源周波数	50Hz/60Hz
定格出力電圧	DC 20.5V
定格二次電流	DC 0.7A
質量	約0.8kg
端子台と可燃物の距離	100mm以上

パーツリスト

No.	部品名	員数	材質	備考
7	コネクターカバー	1	アルミニウム合金	-
6	電源ケーブル	1	-	-
5	端子台カバー	1	鋼板	-
4	端子台	1	-	難燃仕様
3	脚部	2	鋼板	-
2	電源カバー	1	鋼板	-
1	電源BOX	1	鋼板	-

品名	LED電源ユニット	単位 mm	3角図法		
		備考			
形名	DL-D003L		承認	検印	作成
		図番 ：DL-D003L_S-01	詠田		山本